


## グレージングシーラント&関連製品

二重ガラス接合 / ウェザーシールシーラント & メンブレン / シリコーン  
構造用接着剤 / 補助用マスチック&接着剤

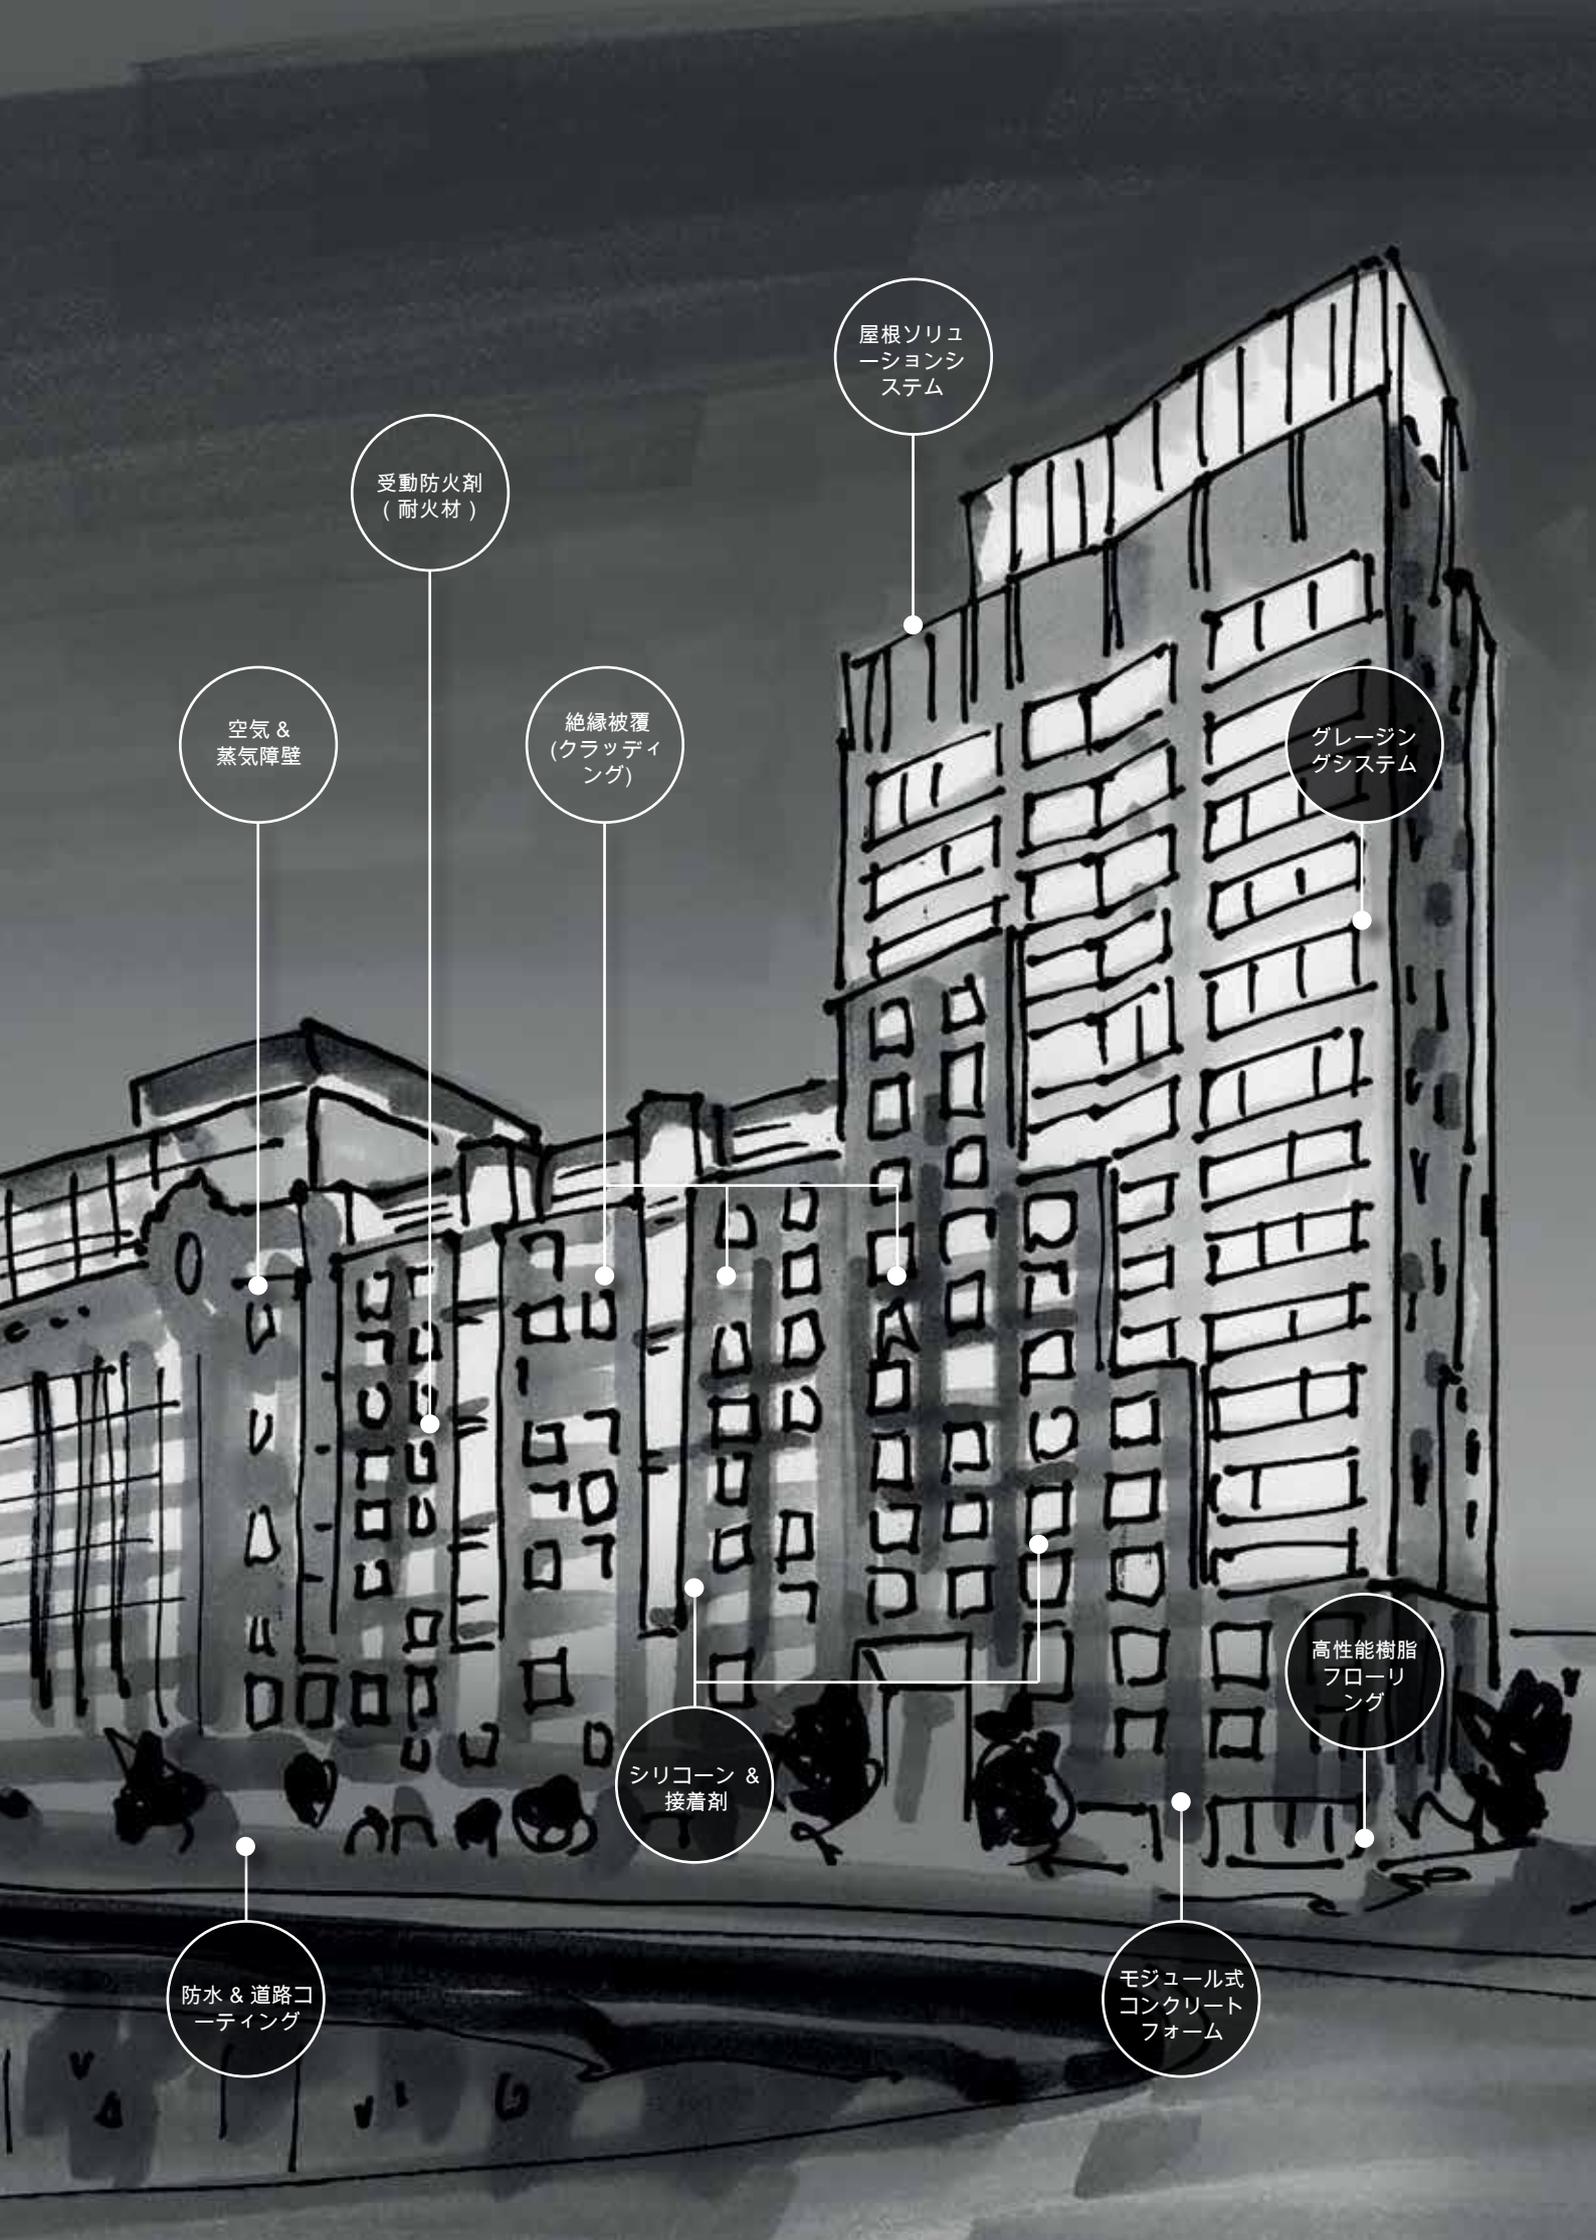

屋根ソリューションシステム

受動防火剤  
(耐火材)

空気 &  
蒸気障壁

絶縁被覆  
(クラッディング)

グレージングシステム

高性能樹脂  
フローリング

シリコン &  
接着剤

モジュール式  
コンクリート  
フォーム

防水 & 道路  
コーティング

# アジア太平洋全域に建物外装ソリューションを提供する世界有数のサプライヤー。

建設プロジェクトを成功させるためには、製品だけでなく、多くの技術、知識、理解、及び専門知識が必要です。私たちには、これらの製品をより最適な方法で使用するための技術と専門知識があります。

Tremco Construction Products Group (CPG) は、革新的なアプローチ、持続可能なソリューションによって未来を形作るために取り組んでいます。

この取組と決意は、アジア太平洋地域の非常に専門的な分野において数十年にわたって培われた経験を通じ、Tremcoの世界の一流の技術と顧客中心のアプローチで、サービスを提供してきたことによって裏付けされています。

ジョイントシール、ファサード接合と断熱から耐火性、高性能樹脂フローリング、防水や屋根仕上げソリューションに至るまで、当社の幅広い製品群は、今日のすべての建築家、開発者、および消費者が直面する複雑な問題を解決するための理想的なパートナーです。

製品に関する専門知識を備えたTremco CPGは、建築と維持管理において、より効率的な構造設計をサポートし、ご希望に沿ったソリューションを提供致します。

当社のブランドには、Tremco, Dryvit, NewBrick, Nudura, Willseal, Flowcrete, illbruck, Nullifire, Vandex, and Euclid Chemical が含まれます。



## なぜTremco CPGなのか？



### 工期短縮

軽量でスピーディーに硬化し、組立式である製品群は、より少ない作業中断、迅速なサービスを提供し、売上損失機会を減少させます。



### より強力で柔軟な構造

当社のシステムは、最大の耐久性を発揮できるように設計されています。また、ほとんどの場合、競合他社のシステムをはるかに凌駕する長寿命を提供しています。



### コスト効率性

あらゆる予算に適した、幅広いオプションを提供します。これは未来を考えて、建物をよりコスト-効率的な所有、運用、保守できるようにします。



### 統合された連絡窓口

各製品は、互換性テストを行い、一元化された連絡窓口を介して、品質を保証致します。



### すべての形態への適用

すべての建築の床材、壁、ファサードと屋根に対応することができる様々な仕上げ材と色を提供致します。



### 優れた気候抵抗性

水の浸透を防止する地面、地下のソリューションとして、建物を最大限保護することを目的として設計された製品です。



### より良い断熱効果

より効率的な建築と運営のためのソリューションを提供し、厳格な断熱規制を満たす業界最高のブランドです。



### 最高の持続可能性

当社の製品は、工コ建物基準を満たしている建物の効率を高め、周囲の環境を考慮した総合的建築ソリューションです。

>>詳細については、[www.tremcocpg-asiapacific.com](http://www.tremcocpg-asiapacific.com)をご覧ください。

# 統合されたグレージングソリューション


---

Tremcoは1928年からグローバル建設市場のための耐候性グレージングソリューション分野を開拓してきました。


各グレージングシーラント、ガスケット、テープ、スペーサ、セッティングブロックと窓枠のインターフェイスは、互いに完全な互換性があり、単一のシステムとして動作します。テストを経て完全に一体化されています。このアプローチは、お客様に安心して使用頂けるように、全体グレージングシステムの接着性、耐候性と耐久性を保証致します。




# 製品選択

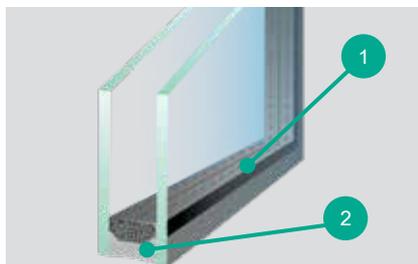

- 1. Tremco JS680
- 2. Tremco JS562  
Tremco JS442  
Tremco JS443

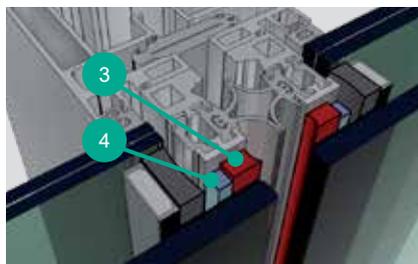


- 3. Tremco SG200 / Proglaze II  
Tremco SG300  
Spectrem 2 (2 sided only)  
Proglaze SSG
- 4. Tremco SG635

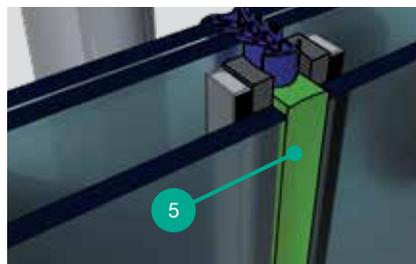

- 5. Tremco SG555  
Tremco SG558




- 6. Tremco SG556  
Tremco SG557  
illbruck SP523

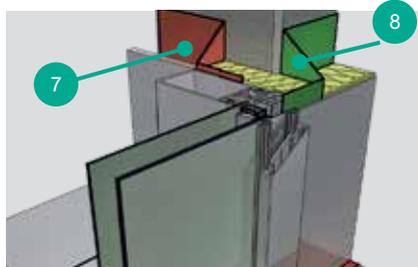


- 7. illbruck ME210
- 8. illbruck ME220



- 9. illbruck TP600

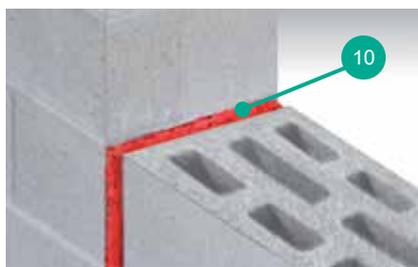

- 10. Nullifire FF197

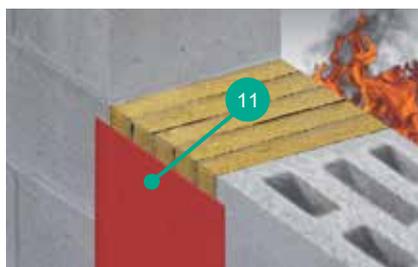

- 11. Nullifire FS700



- 12. Nullifire FB750

Tremco CPGは、安全で漏えいがない建物を構築するために、構造用シーラントとグレージングを正しく選択することが何よりも重要だと考えます。



今日の建築プロジェクトにはさまざまな変数があるので正しいアプローチを見つけることが大切です。

シーラントで十分な特定の作業現場があります。または窓やカーテンウォールに極端な動きが発生することがあり、高強度の接続が必要な場合もあります。Tremcoは、標準化されたデザインから高度に専門化されたデザインまで、ほぼすべてのデザインに対応できる様々なソリューションを提供致します。

# ウェザーシール & 構造用 シーラント



構造用グレージングと耐候性カーテンウォール、ファサード、ジョイント用シリコンシーラント。

Tremcoのグレージングシステムの各製品は、互換性がある接着性と耐候性、耐久性を確保します。また、窓枠からカーテンウォールまで総合的なソリューションを提供致します。



## Tremco SG200 / Proglaze II

### 2液型シリコンシーラント

単一ガラスまたはIGユニットをフレームに結合するために特別に設計された高性能、UV抵抗性シリコンシーラントです。建物のフレームが風圧抵抗することができるようになります。ETAG002要件を満たしています。



## Tremco SG300

### 高機能性シリコンシーラント

構造用に適した多目的一液型シリコンシーリング材です。Tremco SG300はASTM C-920 Type S Grade NS Class25の要件を満たしています。



## Spectrem 2

### 1液型中性硬化型シーラント

動きの許容値が±50%であるプレミアム中間モジュラス中性硬化シリコンシーラントです。ウェザーシール、ムーブメントジョイントシールと両面構造ガラスのような、様々なヘビーデューティ施工に適しています。



## Proglaze SSG

### 1液型中性硬化型シリコンシーラント

構造用ガラスカーテンウィルやアルミニウム被覆のような高いジョイントの動きが予想される構造のための一液型シーラントです。±50%の動き許容値で拡張ジョイントと外部周辺部ジョイントにも使用可能です。



## Tremco SG555

### プレミアム非汚染性ウェザーシールシーラント

構造用ガラスカーテンウィルやアルミニウム被覆のような高いジョイントの動きが予想される構造のための一液型シーラントです。±50%の動き許容値で拡張ジョイントと外部周辺部ジョイントにも使用可能です。



## Tremco SG556

### 汎用ウェザーシールシーラント

ほとんどの多孔性及び非多孔質基板に優れた接着性を備えた1液型中性硬化型中間モジュラスシリコンシーラントです。物理的な損傷に対する抵抗性に優れ、耐候性、±30%の動き許容値を備えています。



## Tremco SG557

### 非汚染性ウェザーシールシーラント

多孔性及び非多孔質建築材料の最も一般的に使用できる一液型シリコンです。接着力、物理的損傷に対する抵抗性が優れており、動き許容値が±25%です。



## Tremco SG558

### 汎用ウェザーシールシーラント

±50%の引張強度を持つ一液型中性硬化型シリコンです。カーテンウォール、ファサード、周辺および拡張ジョイントのように、高レベルの動きが予想される分野に使用可能です。



# 二重ガラス接合



IGユニットと構造用グレーディングシステムを補助するために開発されたシーラントとグレーディングテープ。



## Tremco JS680

### ブチル内部用シーラント

防湿能力がある二重密閉IGユニットのための1次シーラントです。Tremcoの2次シーラントと完全に互換性があり、ガラス、アルミニウム、プラスチック、亜鉛メッキされた金属スペーサーに対するの接着力が優れています。



## Tremco JS442 / JS443

### ポリウレタンシーラント

高性能、2液、無水銀、ポリウレタン2次シーラント（パートB液体または高粘度ペースト）です。溶剤フリー製品であり、チキソトロピーがあります。ガラス、アルミと亜鉛メッキされた金属に使用可能です。



## Tremco JS562

### 2液型シリコンシーラント

この2液シリコンは、複層ガラス（IG）ユニット製作のために開発されました。構造用シリコングレーディング（SSG）と優れたUV抵抗を必要とする分野に使用可能です。



## Tremco SG635

### 構造用グレーディングテープ

マイクロセル構造のオープン高密度PVCフォームテープです。Tremco SG635は構造用グレーディングシステムのためのスペーサーとして使用するために特別に開発されました。

# ILLBRUCK ウェザーシーリング ソリューション

**illbruck**  
making it perfect.



## illbruck TP600

Compriband 600 / illmod 600


TP600はアクリルベースのUV安定化樹脂が浸潤されたソフトでしなやかなオープンセルポリウレタンフォームテープです。撥水性があり、難燃剤を含有しています。



## illbruck ME220

EPDM メンブレン

ME220 EPDMメンブレンは、窓枠やファサードと隣接構造物との間のジョイントを密封したり、内部の機密障壁として使用されます。

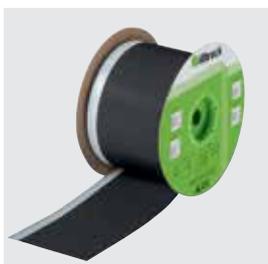

## illbruck ME210

ブチルメンブレン

建物の内部と外皮との間のジョイントを密封するための低透過性メンブレンです。蒸気透過率が低く、柔軟で物理的な損傷に対する抵抗性が高いです。



## illbruck ME500

柔軟で優れた窓枠用メンブレン

ME500-Eは、不織布とポリエチレンコポリマーフィルムで構成されており、通気性があり、柔軟です。建物のフレームと壁に使用することができ、アクリル接着剤とブチル粘着テープで構成されています。



## illbruck ME501

インテリジェントウィンドウ & カーテンウォールメンブレン

不織布とポリエチレンコポリマーフィルムで構成され、膜です。通気性が良く、高強度であり、柔軟な製品で窓枠のインストール前後の両方に使用可能です。窓枠に固定するためのガスケットと一緒に使用可能です。

# 補助用マスチック&接着剤



窓枠 & ファサードシステムのシール、接着、および耐候性のための認証されたソリューションです。

illbruckの持続可能なソリューションはエネルギー消費を削減し、健康的な生活環境に貢献します。製品の性能、耐久性、安全性、および低排出規制の適合性を独立試験機関で定期的に確認しています。



## illbruck SP030

### Fix & Seal クリスタル(透明)

SP030はillbruckのSPポリマーを基にする急速硬化型シーラント接着剤です。柔軟かつ透明な接着剤で迅速に硬化して施工時間を最小限に抑えます。



## illbruck SP050

### Fix & Seal 一般色

様々な建設や産業応用分野で使用できる、柔軟で高強度の接着剤です。スカートボード、バッテン、スラット、敷居、音響パネル（他の類似の材料）などの接着に使用可能です。



## illbruck SP350

### Fix & Seal 高接着性

瞬間接着性、高強度、ハイブリッド構造用接着剤として金属、コンクリート、石、タイル、セラミック、木材、鏡のような一般的な建築材料を接着するのに最適です。また耐熱性や耐水性にがあります。



## illbruck SP523

### ハイブリッドファサードシーラント

SP523は構造用シールに推奨する製品です。ファサード、レーンスクリーン、カーテンウォールのジョイントや窓枠、ドア、その他の多くの動きが予想されるジョイントに使用可能です。



## illbruck PU700

### 多目的建設用接着剤/パネル用接着剤

PU700は、ガンまたはストローで施工することができる急速硬化型ウレタンフォーム接着剤です。様々な分野で利用可能な、革新的な高強度なソリューションであり、機械的な固定が必要な部分やモルタルの代替として使用可能です。



## illbruck FM330

### Pro Foam エアシール

一液型の急速水分硬化型膨張ポリウレタンフォームです。ガンで施工し弾力性、機密性、および防音性に優れています。1000paまでの気密性と動き許容値が50%です。



## illbruck CT113

### EPDMメンブレン接着剤

CT113はファサードの施工分野でME220 EPDMメンブレンを接着するために開発された粘性のある液体接着剤です。CT113は木材、金属、レンガやその他の建築材料に使用可能です。



## illbruck OT015

### 高粘着性メンブレン接着剤

OT015はME220 Elastomeric EPDM Membraneをアルミニウム、金属、亜鉛メッキ金属、木材、PVC-U、およびその他の非多孔質の一般的な建築資材に接着するために使用されます。



Tremco CPG (建設製品グループ) は、Tremco CPG傘下の Flowcrete、illbruck、Nullifire、Vandex、Euclid Chemicalだけでなく、系列会社である Dryvit、NewBrick、Nudura、Willsealブランドを代表します。

私たちの統合された製品とサービスは、お客様の建築・維持管理をより効率的に開発、設計、復元することができるようにサポートします。また、基本的な躯体に影響を与えることなく目的の外観を提供することができるように支援致します。

APAC022521

[www.tremcocpg-asiapacific.com](http://www.tremcocpg-asiapacific.com)

 **TREMCO**  
Construction Products Group